

Catalogue  
Éclairage

The New Prometheus



*Catalogue 2022-23*





Pour toute information ou demande de devis, veuillez nous joindre via

 +212 663 65 43 83

 [contact@thenewprometheus.com](mailto:contact@thenewprometheus.com)


# The New Prometheus



Inspirés du mythe du titan Prométhée, qui offrit le feu à l'humanité, nous proposons des produits et services innovants concernant le besoin national et mondial en matière de transition énergétique, aux particuliers et aux entreprises à la recherche d'un changement vers des habitudes plus durables ; notamment dans la production d'énergie renouvelable, ou sa consommation pour l'éclairage, le chauffage, etc...

*"Qu'ils vivent et voient la lumière du  
Soleil..."*  
**ζώει καὶ ὄρᾳ φάος ἡελίοιο**

Homère  
*Iliade*, 24, 558  
*Odyssée*, 4, 540

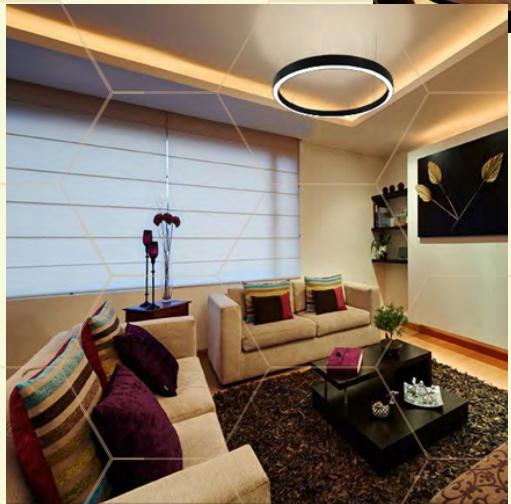

Eclairage

# Applik

## Applique murale avec diffuseur givré

- **CORPS**

Corps en aluminium anodisé, satiné. Design élégant. Couleurs disponibles: blanc, noir.

- **DIFFUSEUR**

Diffuseur givré. Anti-UV.

- **CONVERTISSEUR**

Convertisseur à faible perte de puissance, conforme aux normes ENEC. Longue vie. Perte de puissance faible avec courant constant.

- **LED**

Modules LED - Durée de vie 60.000 heures testée avec LED de marque LUMILEDS / OSRAM / NICHIA.




Cuisine



Miroir

Code	Puissance (W)	Type de LED	Module LED	Flux Lum. (lm)	Température de Couleur (K)	Dimensions (mm)			Poids (kg)
						a	b	h	
PL6U21L15C	14	2835 SMD	PCB	1425	2700 - 6500	104	347	48	0.9
PL6U22L15C	26	2835 SMD	PCB	2850	2700 - 6500	104	628	48	1.5
PL6U23L15C	39	2835 SMD	PCB	4275	2700 - 6500	104	908	48	2.2
PL6U24L15C	53	2835 SMD	PCB	5700	2700 - 6500	104	1189	48	2.9

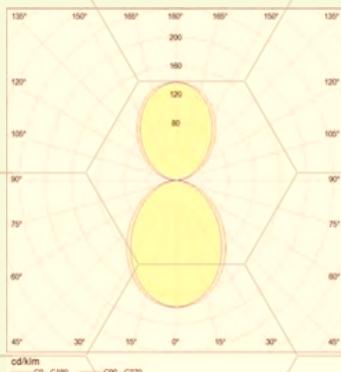

V / Hz 220 - 240 / 50 - 60

### Options

Ballast électronique dimmable ou convertisseur.  
Kit d'urgence.

### Note

Les valeurs de lumens données sont les lumens de sortie nets du luminaire.  
Les valeurs de puissance données sont la puissance AC totale consommée du luminaire.

# Clip-In

## Luminaire avec Diffuseur Givré

- CORPS

Feuille de métal électrostatiquement.

- DIFFUSEUR

Diffuseur givré. Anti-UV.

- CONVERTISSEUR

Convertisseur à faible perte de puissance, conforme aux normes ENEC. Longue vie. Perte de puissance faible avec courant constant.



- LED

Modules LED - Durée de vie 60.000 heures testée avec LED de marque LUMILEDS / OSRAM / NICHIA.



Encastré

Code	Puissance (W)	Type De LED	Module LED	Flux Lum. (lm)	Température De Couleur (K)	Dimensions (mm)					Poids (kg)
						a1	a2	b1	b2	h	
PL11C11E05C	15	2835 SMD	PCB	1445	2700 - 6500	300	272	300	272	81	1.5
PL11C12E04C	21	2835 SMD	PCB	2125	2700 - 6500	300	272	600	572	81	2.5
PL11C12E05C	29	2835 SMD	PCB	2865	2700 - 6500	300	272	600	572	81	2.5
PL11C14E04C	36	2835 SMD	PCB	3825	2700 - 6500	300	272	1200	1172	81	4.1
PL11C14E05C	44	2835 SMD	PCB	4330	2700 - 6500	300	272	1200	1172	81	4.1
PL11C14E06C	60	2835 SMD	PCB	5460	2700 - 6500	300	272	1200	1172	81	4.1
PL11C22E04C	36	2835 SMD	PCB	3825	2700 - 6500	600	572	600	572	81	3.0
PL11C22E05C	44	2835 SMD	PCB	4330	2700 - 6500	600	572	600	572	81	3.0
PL11C22E06C	60	2835 SMD	PCB	7000	2700 - 6500	600	572	600	572	81	3.0
PL11C24E04C	74	2835 SMD	PCB	6665	2700 - 6500	600	572	1200	1172	81	6.0
PL11C24E05C	88	2835 SMD	PCB	7550	2700 - 6500	600	572	1200	1172	81	6.0
PL11C24E06C	120	2835 SMD	PCB	9520	2700 - 6500	600	572	1200	1172	81	6.0

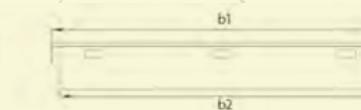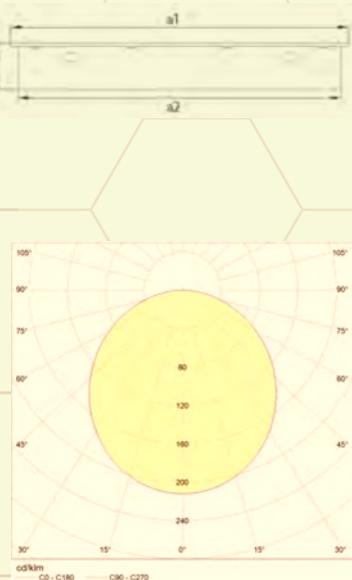


**Options**

Ballast électronique dimmable ou convertisseur.  
Kit d'urgence.

**Note**

Les valeurs de lumens données sont les lumens de sortie nets du luminaire.  
Les valeurs de puissance données sont la puissance AC totale consommée du luminaire.

V / Hz      220 - 240 / 50 - 60

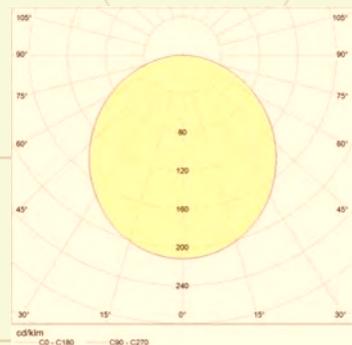

# Cove Lighting

## Luminaire avec Diffuseur Givré

- CORPS

Eclairage en profilé d'aluminium avec diffuseur.

- DIFFUSEUR

Diffuseur givré. Anti-UV.




- LED

Modules LED 24 V tension constante  
– Durée de vie 60.000 heures testée avec LED de marque SEOUL.



Encastré

Code	Puissance (W)	Type De LED	Module LED	Flux Lum. (lm)	Température De Couleur (K)	Dimensions (mm)			Poids (kg)
						a	l	h	
PL20U2415	17 / m	2835 SMD	PCB	1475 / m	2700 - 6500	17.7	1000	17.8	1.9

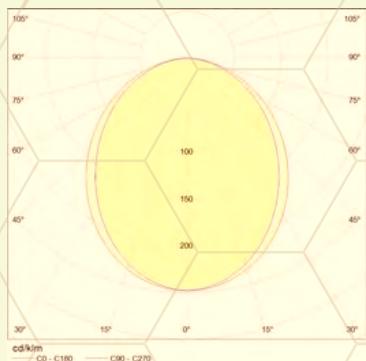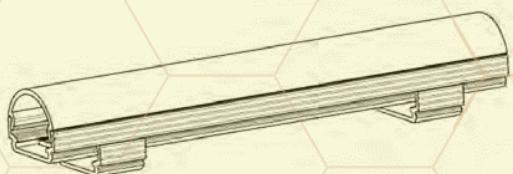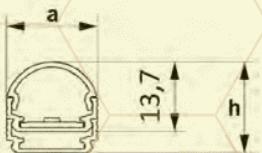

## Options

**Ballast électronique dimmable ou convertisseur.**  
**Kit d'urgence.**

## Note

Ce produit est fabriqué en longueurs multiples de 125 mm. Les valeurs de lumens données sont les lumens de sortie nets du luminaire. Les valeurs de puissance données sont la puissance AC totale consommée du luminaire.

# Downlight

## Downlight Encastré

- **CORPS**

Efficacité de refroidissement.  
Finition en aluminium blanc ou tout autre couleur en option.

- **DIFFUSEUR**

Diffuseur anti-UV.

- **CONVERTISSEUR**

Convertisseur à faible perte de puissance, conforme aux normes ENEC. Longue durée de vie. Perte de puissance faible avec courant constant.




- **LED**

Modules LED - Durée de vie 60.000 heures testée avec LED de marque LUMILEDS / OSRAM / CREE.



**Carré visible**

Code	Puissance (W)	Type De LED	Flux Lum. (lm)	Bride de Cadre	Coupe de Plafond (mm)	Dimensions (mm)		Poids (kg)
						d	h	
PLD2AY09C225	9	2835 SMD	580	2"	85	108	55	0,21
PLD2AY10C325	10	2835 SMD	670	3"	105	130	50	0,27
PLD2AY14C335	14	2835 SMD	845	3"	105	130	50	0,27
PLD2AY11C425	11	2835 SMD	770	4"	130	150	55	0,39
PLD2AY15C435	15	2835 SMD	1020	4"	130	150	55	0,44
PLD2AY11C525	11	2835 SMD	880	5"	165	180	58	0,55
PLD2AY15C535	15	2835 SMD	1195	5"	165	180	58	0,55
PLD2AY19C65	19	2835 SMD	1545	6"	180	200	55	0,64
PLD2AY27C67	27	2835 SMD	2010	6"	180	200	55	0,64
PLD2AY19C85	19	2835 SMD	1640	8"	210	240	58	0,95
PLD2AY27C87	27	2835 SMD	2135	8"	210	240	58	0,95
PLD2AY30C89	30	2835 SMD	2600	8"	210	240	58	0,95

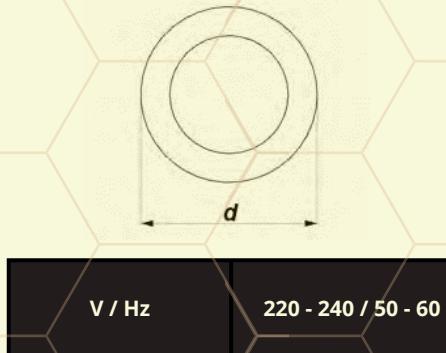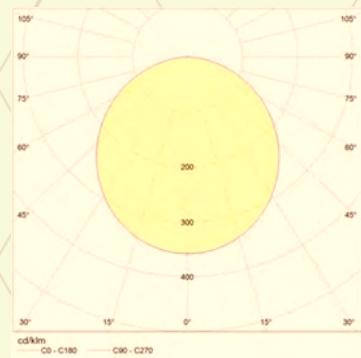

### Options

Ballast électronique dimmable ou convertisseur.  
Kit d'urgence.

### Note

Les valeurs de lumens données sont les lumens de sortie nets du luminaire.  
Les valeurs de puissance données sont la puissance AC totale consommée du luminaire.

# Galaksi O Direct

## Luminaire suspendu avec Diffuseur Givré

- CORPS

Corps en aluminium anodisé, satiné. Design élégant. Couleurs blanc, noir disponibles.

- DIFFUSEUR

Diffuseur givré. Anti-UV.

- CONVERTISSEUR

Convertisseur à faible perte de puissance, conforme aux normes ENEC. Longue vie. Perte de puissance faible avec courant constant.

- LED

Modules LED - Durée de vie 60.000 heures testée avec LED de marque LUMILEDS / OSRAM / NICHIA.





- SYSTÈME DE FIXATION

Composé d'un fil en acier de 1mm, de composants en laiton nickelés. Livré avec un cordon électrique transparent et une boîte de jonction électrique à fixer au plafond. Hauteur de fixation réglable.



Encastré

Code	Puissance (W)	Type De LED	Module LED	Flux Lum. (lm)	Température De Couleur (K)	Dimensions (mm)			Poids (kg)
						a	d	h	
PL8SO4L15C	26	2835 SMD	PCB	2585	2700 - 6500	79	447	73	5,1
PL8SO6L15C	39	2835 SMD	PCB	3880	2700 - 6500	79	620	73	6,0
PL8SO6L25C	61	2835 SMD	PCB	5835	2700 - 6500	79	620	73	6,0
PL8SO8L15C	53	2835 SMD	PCB	5170	2700 - 6500	79	800	73	7,7
PL8SO8L25C	80	2835 SMD	PCB	7780	2700 - 6500	79	800	73	7,7
PL8SO10L15C	66	2835 SMD	PCB	6460	2700 - 6500	79	980	73	10,7
PL8SO10L25C	100	2835 SMD	PCB	9725	2700 - 6500	79	980	73	10,7
PL8SO12L15C	79	2835 SMD	PCB	7755	2700 - 6500	79	1155	73	12,7
PL8SO12L25C	120	2835 SMD	PCB	11670	2700 - 6500	79	1155	73	12,7
PL8SO14L15C	92	2835 SMD	PCB	9045	2700 - 6500	79	1335	73	14,7
PL8SO14L25C	140	2835 SMD	PCB	13615	2700 - 6500	79	1335	73	14,7
PL8SO16L15C	105	2835 SMD	PCB	10340	2700 - 6500	79	1500	73	17,7
PL8SO16L25C	160	2835 SMD	PCB	15560	2700 - 6500	79	1500	73	17,7
PL8SO20L15C	132	2835 SMD	PCB	13300	2700 - 6500	79	1890	73	18,7
PL8SO20L25C	200	2835 SMD	PCB	20020	2700 - 6500	79	1890	73	18,7
PL8SO22L15C	145	2835 SMD	PCB	14630	2700 - 6500	79	2070	73	19,2
PL8SO22L25C	221	2835 SMD	PCB	22025	2700 - 6500	79	2070	73	19,2

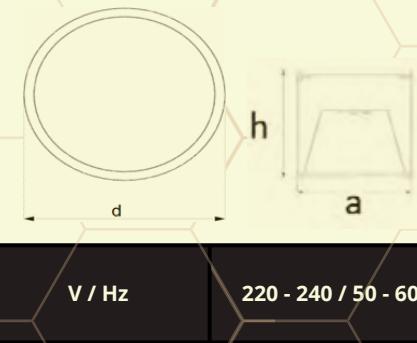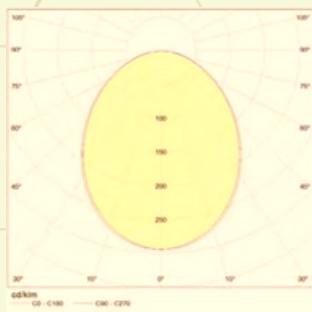

#### Note

Les valeurs de lumens données sont les lumens de sortie nets du luminaire.  
Les valeurs de puissance données sont la puissance AC totale consommée du luminaire.

# Galaksi Ø Endirect



## • SYSTÈME DE FIXATION

Composé d'un fil en acier de 1mm, de composants en laiton nickelés. Livré avec un cordon électrique transparent et une boîte de jonction électrique à fixer au plafond. Hauteur de fixation réglable.

## Luminaire suspendu avec Diffuseur Givré

### • CORPS

Corps en aluminium anodisé, satiné. Design élégant. Couleurs blanc, noir disponibles.

### • DIFFUSEUR

Diffuseur givré. Anti-UV.

### • CONVERTISSEUR

Convertisseur à faible perte de puissance, conforme aux normes ENEC. Longue vie. Perte de puissance faible avec courant constant.

### • LED

Modules LED - Durée de vie 60.000 heures testée avec LED de marque LUMILEDS / OSRAM / NICHIA.



Mousse acoustique


Code	Puissance (W)	Type De LED	Module LED	Flux Lum. (lm)	Température De Couleur (K)	Dimensions (mm)			Poids (kg)
						a	d	h	
PL8ESO6L15C	39/18	2835 SMD	PCB	3880 / 1405	2700 - 6500	79	620	73	3,9
PL8ESO8L15C	53/21	2835 SMD	PCB	5170 / 1685	2700 - 6500	79	800	73	5,1
PL8ESO10L15C	66/28	2835 SMD	PCB	6460 / 2250	2700 - 6500	79	980	73	6,5
PL8ESO12L15C	79/35	2835 SMD	PCB	7755 / 2810	2700 - 6500	79	1155	73	7,7
PL8ESO14L15C	92/39	2835 SMD	PCB	9045 / 3090	2700 - 6500	79	1335	73	8,9
PL8ESO16L15C	105/46	2835 SMD	PCB	10340 / 3650	2700 - 6500	79	1500	73	10,1
PL8ESO20L15C	132/57	2835 SMD	PCB	13300 / 4495	2700 - 6500	79	1890	73	11,3



d

h

a

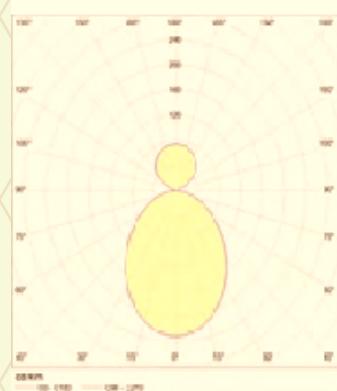

V / Hz

220 - 240 / 50 - 60

### Options

Ballast électrique dimmable ou convertisseur.  
Kit d'urgence.

### Note

Les valeurs de lumens données sont les lumens de sortie nets du luminaire.  
Les valeurs de puissance données sont la puissance AC totale consommée du luminaire.

# Galaksi Freedom

## Luminaire encastré avec Diffuseur Givré

- CORPS

**Corps en aluminium anodisé, satiné.  
Design élégant .Couleurs blanc, noir  
disponibles.**

## • DIFFUSEUR



## Diffuseur anti-UV.

## • CONVERTISSEUR






Convertisseur à faible perte de puissance, conforme aux normes ENEC. Longue durée de vie. Perte de puissance faible avec courant constant.

- LED

**Modules LED – Durée de vie 60.000 heures testée avec LED de marque LUMILEDS / OSRAM / NICHIA**

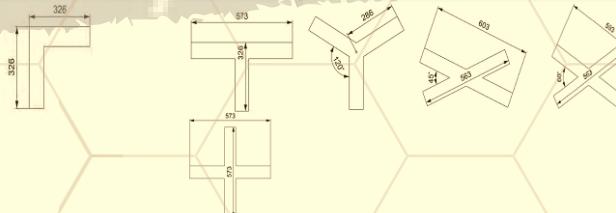

## Suspendu

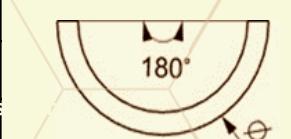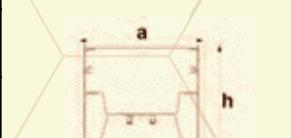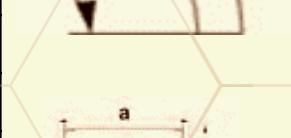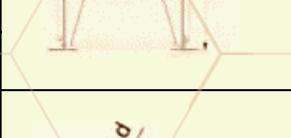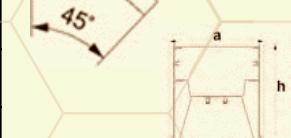Code	Puissance (W)	Type De LED	Module LED	Flux Lum. (lm)	Température de Couleur (K)	Dimensions (mm)			Poids (kg)	Forme
						a	d	h		
PL8A180F4L15C	26	2835 SMD	PCB	2550	2700 - 6500	79	800	84	2,6	
PL8A180F6L15C	39	2835 SMD	PCB	3820	2700 - 6500	79	1155	84	3,9	
PL8A180F8L15C	53	2835 SMD	PCB	5095	2700 - 6500	79	1500	84	5,1	
PL8A180F10L15	66	2835 SMD	PCB	6365	2700 - 6500	79	1890	84	5,9	
PL8A180F12L15	79	2835 SMD	PCB	7640	2700 - 6500	79	2255	84	6,7	
PL8A180F14L15	92	2835 SMD	PCB	8915	2700 - 6500	79	2610	84	7,7	
PL8A180F16L15	105	2835 SMD	PCB	10185	2700 - 6500	79	2950	84	8,6	
PL8A90F2L15C	14	2835 SMD	PCB	1275	2700 - 6500	79	800	84	1,5	
PL8A90F3L15C	21	2835 SMD	PCB	1910	2700 - 6500	79	1155	84	2,0	
PL8A90F4L15C	26	2835 SMD	PCB	2550	2700 - 6500	79	1500	84	2,6	
PL8A90F5L15C	33	2835 SMD	PCB	3185	2700 - 6500	79	1890	84	3,3	
PL8A90F6L15C	39	2835 SMD	PCB	3820	2700 - 6500	79	2255	84	3,9	
PL8A90F7L15C	47	2835 SMD	PCB	4455	2700 - 6500	79	2610	84	4,5	
PL8A90F8L15C	53	2835 SMD	PCB	5095	2700 - 6500	79	2950	84	5,1	
PL8A90F9L15C	60	2835 SMD	PCB	5730	2700 - 6500	79	3315	84	5,5	
PL8A90F10L15C	66	2835 SMD	PCB	6365	2700 - 6500	79	3675	84	5,9	
PL8A45F1L15C	8	2835 SMD	PCB	640	2700 - 6500	79	800	84	1,5	
PL8A45F2L15C	14	2835 SMD	PCB	1275	2700 - 6500	79	1500	84	1,5	
PL8A45F3L15C	21	2835 SMD	PCB	1910	2700 - 6500	79	2255	84	2,0	
PL8A45F4L15C	26	2835 SMD	PCB	2550	2700 - 6500	79	2950	84	2,6	
PL8A45F5L15C	33	2835 SMD	PCB	3185	2700 - 6500	79	3675	84	3,3	

# Galaksi Oval

Luminaire suspendu avec  
Diffuseur Givré

- CORPS

Corps en aluminium anodisé, satiné.  
Design élégant. Couleurs blanc, noir  
disponibles.

- DIFFUSEUR

Diffuseur givré. Anti-UV.

- CONVERTISSEUR

Convertisseur à faible perte de  
puissance, conforme aux normes  
ENEC. Longue vie. Perte de puissance  
faible avec courant constant.

- LED

Modules LED - Durée de vie 60.000  
heures testée avec LED de marque  
LUMILEDS / OSRAM / NICHIA.




- SYSTÈME DE FIXATION

Composé d'un fil en acier de 1mm,  
de composants en laiton nickelés.  
Livré avec un cordon électrique  
transparent et une boîte de  
jonction électrique à fixer au  
plafond. Hauteur de fixation  
réglable.



Ellipse

Code	Puissance (W)	Type De LED	Module LED	Flux Lum. (lm)	Température De Couleur (K)	Dimensions (mm)			Poids (kg)
						a	d	h	
PL8SV8L15C	53	2835 SMD	PCB	5170	2700 - 6500	447	1010	73	5,5
PL8SV8L25C	80	2835 SMD	PCB	7780	2700 - 6500	447	1010	73	5,5
PL8SV10L15C	66	2835 SMD	PCB	6460	2700 - 6500	447	1290	73	7,5
PL8SV10L25C	100	2835 SMD	PCB	9725	2700 - 6500	447	1290	73	7,5
PL8SV12L15C	79	2835 SMD	PCB	7755	2700 - 6500	447	1571	73	9,0
PL8SV12L25C	120	2835 SMD	PCB	11670	2700 - 6500	447	1571	73	9,0
PL8SV14L15C	92	2835 SMD	PCB	9045	2700 - 6500	447	1851	73	11,0
PL8SV14L25C	140	2835 SMD	PCB	13615	2700 - 6500	447	1851	73	11,0

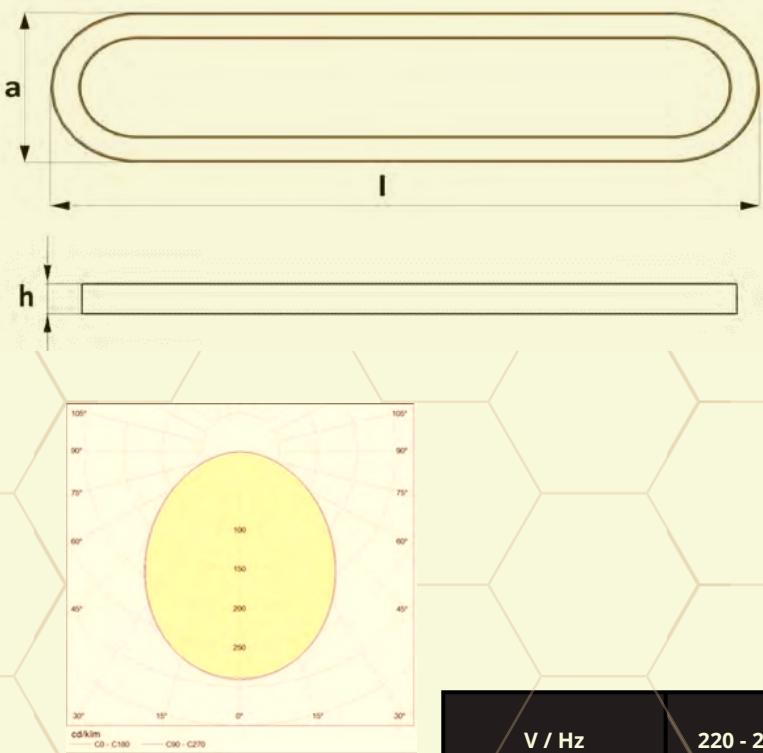

## Options

**Ballast électronique dimmable ou convertisseur.**  
**Kit d'urgence.**

## Note

Les valeurs de lumens données sont les lumens de sortie nets du luminaire.

Les valeurs de puissance données sont la puissance AC totale consommée du luminaire.

V/Hz

220 - 240 / 50 - 60

# Galaksi Trimless Dolunay



## Luminaire encastré avec Diffuseur Givré

- **CORPS**

Corps en aluminium anodisé, satiné. Design élégant. Couleurs blanc, noir disponibles.

- **DIFFUSEUR**

Diffuseur anti-UV.

- **CONVERTISSEUR**

Convertisseur à faible perte de puissance, conforme aux normes ENEC. Longue durée de vie. Perte de puissance faible avec courant constant.



- **LED**

Modules LED - Durée de vie 60.000 heures testée avec LED de marque LUMILEDS / OSRAM / NICHIA.



**Apparent Suspendu**

Code	Puissance (W)	Type De LED	Module LED	Flux Lum. (lm)	Température De Couleur (K)	Dimensions (mm)		Poids (kg)
						d	h	
PL8ATD17E15C	18	2835 SMD	PCB	1725	2700 - 6500	360	97	2.9
PL8ATD25E15C	27	2835 SMD	PCB	2585	2700 - 6500	470	97	5.0
PL8ATD38E15C	40	2835 SMD	PCB	3880	2700 - 6500	600	97	6.3
PL8ATD80E15C	83	2835 SMD	PCB	8185	2700 - 6500	900	97	7.0
PL8ATD143E15C	147	2835 SMD	PCB	14645	2700 - 6500	1200	97	9.1

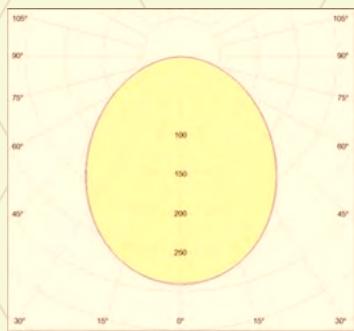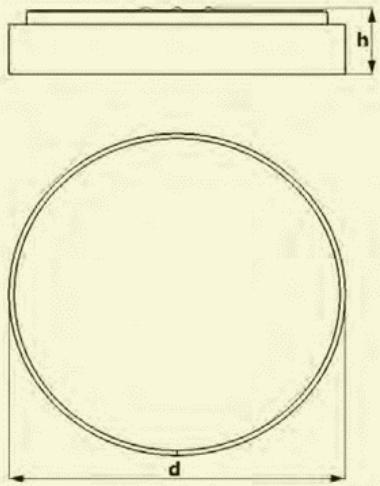

V / Hz

220 - 240 / 50 - 60

#### Options

Ballast électronique dimmable ou convertisseur.  
Kit d'urgence.

#### Note

Les valeurs de lumens données sont les lumens de sortie nets du luminaire.

Les valeurs de puissance données sont la puissance AC totale consommée du luminaire.

# Slim Line



## Luminaire Encastré avec Diffuseur

- CORPS

Corps en aluminium argenté et blanc disponibles. Design élégant.

- DIFFUSEUR

Diffuseur en PC extrudé stabilisé aux UV.

- CONVERTISSEUR

Convertisseur à faible perte de puissance, conforme aux normes ENEC. Longue durée de vie. Perte de puissance faible avec courant constant.



- LED

Modules LED - Durée de vie 60.000 heures testée avec LED de marque LUMILEDS / OSRAM / NICHIA.



Apparent

Code	Puissance (W)	Type De LED	Module LED	Flux Lum. (lm)	Température De Couleur (K)	a	Dimensions (mm)	h	Poids (kg)
Code	Puissance (W)	Type De LED	Module LED	Flux Lum. (lm)	Température De Couleur (K)	a	Dimensions (mm)	h	Poids (kg)
PL14A13L15C	21 - 66	2835 SMD	PCB	1655 - 5510	2700 - 6500	62	861 - 2836	93	1.7 - 4.5

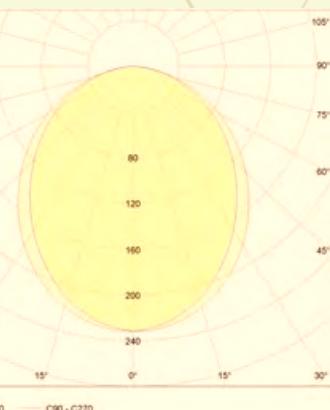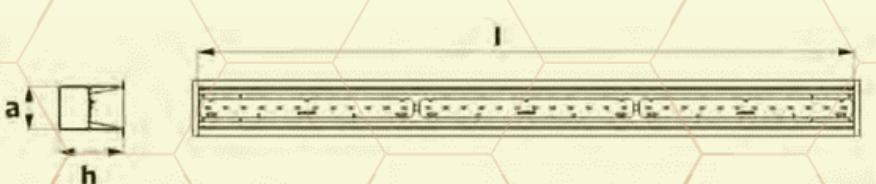

V/Hz

220 - 240 / 50 - 60

## Options

**Ballast électronique dimmable ou convertisseur.**  
**Kit d'urgence.**

## Note

Les valeurs de lumens données sont les lumens de sortie nets du luminaire.

Les valeurs de puissance données sont la puissance AC totale consommée du luminaire.

# Kare Vega

## Luminaire suspendu avec Diffuseur Givré

- CORPS

Corps en aluminium anodisé, satiné. Design élégant. Couleurs blanc, noir disponibles.

- DIFFUSEUR


Diffuseur givré. Anti-UV.

- CONVERTISSEUR

Convertisseur à faible perte de puissance, conforme aux normes ENEC. Longue vie. Perte de puissance faible avec courant constant.

- LED

Modules LED - Durée de vie 60.000 heures testée avec LED de marque LUMILEDS / OSRAM / NICHIA.

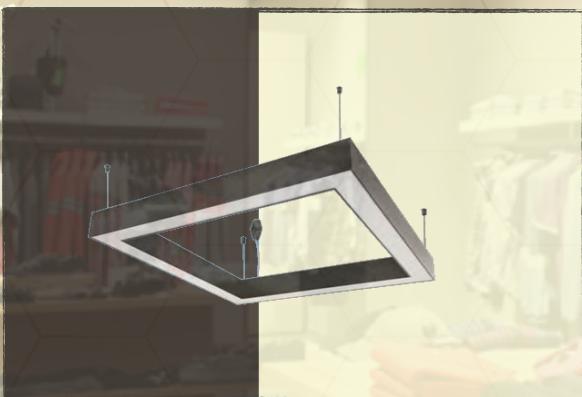



- SYSTÈME DE FIXATION

Composé d'un fil en acier de 1mm, de composants en laiton nickelés. Livré avec un cordon électrique transparent et une boîte de jonction électrique à fixer au plafond. Hauteur de fixation réglable.



Apparent

Code	Puissance (W)	Type De LED	Module LED	Flux Lum. (lm)	Température De Couleur (K)	Dimensions (mm)			Poids (kg)
						a	b	h	
PL7SK22L15C	53	2835 SMD	PCB	4790	2700 - 6500	640	640	99	5.5
PL7SK33L15C	79	2835 SMD	PCB	7185	2700 - 6500	921	921	99	8.1
PL7SK44L15C	105	2835 SMD	PCB	9580	2700 - 6500	1201	1201	99	10.2
PL7SK55L15C	132	2835 SMD	PCB	11970	2700 - 6500	1482	1482	99	13.3
PL7SK66L15C	158	2835 SMD	PCB	14365	2700 - 6500	1763	1763	99	15.6
PL7SK88L15C	205	2835 SMD	PCB	19155	2700 - 6500	2325	2325	99	17.9
PL7SK23L15C	66	2835 SMD	PCB	5985	2700 - 6500	640	921	99	6.8
PL7SK24L15C	79	2835 SMD	PCB	7185	2700 - 6500	640	1201	99	7.9
PL7SK34L15C	92	2835 SMD	PCB	8380	2700 - 6500	921	1201	99	9.2
PL7SK35L15C	105	2835 SMD	PCB	9580	2700 - 6500	921	1482	99	10.2

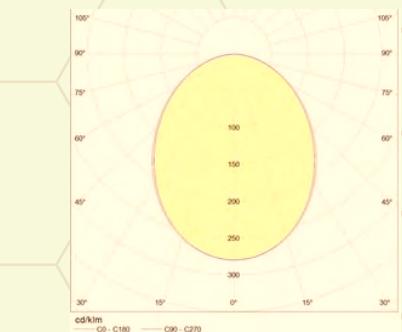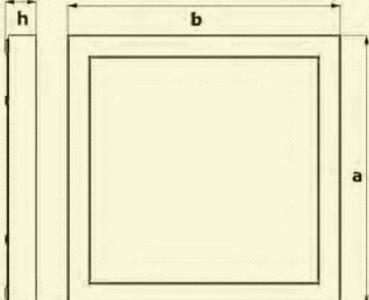

V/Hz

220 - 240 / 50 - 60

## Options

**Ballast électronique dimmable ou convertisseur.**  
**Kit d'urgence.**

## Note

Les valeurs de lumens données sont les lumens de sortie nets du luminaire.

Les valeurs de puissance données sont la puissance AC totale consommée du luminaire.

# Track Light



## Eclairage sur rail

- **CORPS**

Profilé en aluminium et tête d'injection.

- **REFLECTEUR**

Réflecteur en aluminium de haute pureté; options d'angle étroit, moyen et large.

- **CONVERTISSEUR**

Convertisseur à faible perte de puissance, conforme aux normes ENEC. Longue durée de vie. Perte de puissance faible avec courant constant.



- **LED**

Modules LED - Durée de vie 60.000 heures testée avec LED de marque SAMSUNG / OSRAM.



Différents profils

Code	Puissance (W)	Type De LED	Flux Lum. (lm)	Température De Couleur (K)	Dimensions (mm)			Poids (kg)
					a	b	h	
PLR4U15C	15	COB	1370	2700 - 6500	85	108	124	1,00
PLR4U21C	21	COB	1774	2700 - 6500	85	108	124	1,00
PLR3U21C	21	COB	1910	2700 - 6500	100	220	260	1,25
PLR3U28C	28	COB	2870	2700 - 6500	100	220	260	1,25
PLR2U36C	36	COB	3420	2700 - 6500	90	150	178	1,50
PLR2U42C	42	COB	3660	2700 - 6500	90	150	178	1,50

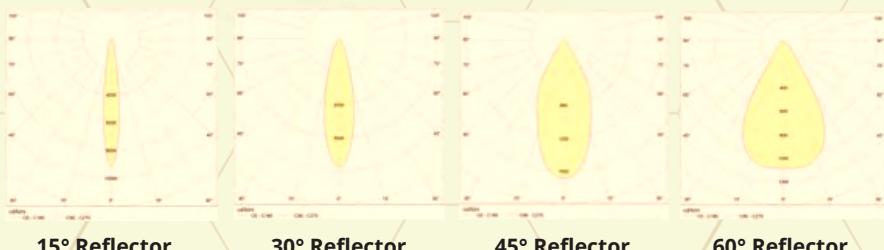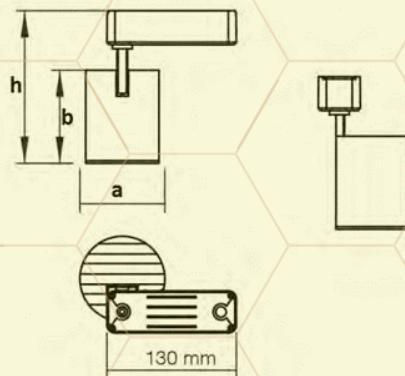

15° Reflector

30° Reflector

45° Reflector

60° Reflector

V / Hz      220 - 240 / 50 - 60

#### Options

Ballast électronique dimmable ou convertisseur.  
Kit d'urgence.

#### Note

Les valeurs de lumens données sont les lumens de sortie nets du luminaire.

Les valeurs de puissance données sont la puissance AC totale consommée du luminaire.

# Vega

## Luminaire suspendu avec Diffuseur Givré

- **CORPS**

Corps en aluminium anodisé, satiné. Design élégant. Couleurs blanc, noir disponibles.

- **DIFFUSEUR**


Diffuseur givré. Anti-UV.

- **CONVERTISSEUR**

Convertisseur à faible perte de puissance, conforme aux normes ENEC. Longue vie. Perte de puissance faible avec courant constant.

- **LED**

Modules LED - Durée de vie 60.000 heures testée avec LED de marque LUMILEDS / OSRAM / NICHIA.

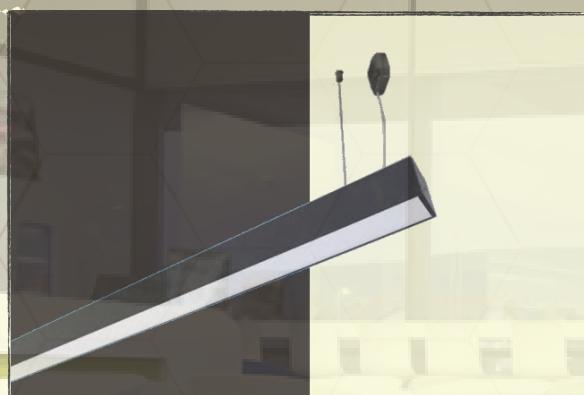




- **SYSTÈME DE FIXATION**

Composé d'un fil en acier de 1mm, de composants en laiton nickelés. Livré avec un cordon électrique transparent et une boîte de jonction électrique à fixer au plafond. Hauteur de fixation réglable.



Apparent

Code	Puissance (W)	Type De LED	Module LED	Flux Lum. (lm)	Température De Couleur (K)	Dimensions (mm)			Poids (kg)
						a	l	h	
PL7S12L15C	14	2835 SMD	PCB	1295	2700 - 6500	70	570	90	1.9
PL7S12L25C	21	2835 SMD	PCB	1945	2700 - 6500	70	570	90	2.0
PL7S13L15C	21	2835 SMD	PCB	1940	2700 - 6500	70	850	90	2.5
PL7S13L25C	30	2835 SMD	PCB	2920	2700 - 6500	70	850	90	2.6
PL7S14L15C	26	2835 SMD	PCB	2585	2700 - 6500	70	1130	90	3.1
PL7S14L25C	41	2835 SMD	PCB	3890	2700 - 6500	70	1130	90	3.2
PL7S15L15C	33	2835 SMD	PCB	3230	2700 - 6500	70	1412	90	3.7
PL7S15L25C	51	2835 SMD	PCB	4865	2700 - 6500	70	1412	90	3.8
PL7S16L15C	39	2835 SMD	PCB	3880	2700 - 6500	70	1693	90	4.3
PL7S16L25C	61	2835 SMD	PCB	5835	2700 - 6500	70	1693	90	4.4
PL7S17L15C	47	2835 SMD	PCB	4525	2700 - 6500	70	1973	90	4.9
PL7S17L25C	70	2835 SMD	PCB	6810	2700 - 6500	70	1973	90	5.1
PL7S18L15C	53	2835 SMD	PCB	5170	2700 - 6500	70	2254	90	5.5
PL7S19L15C	60	2835 SMD	PCB	5815	2700 - 6500	70	2534	90	6.1
PL7S10L15C	66	2835 SMD	PCB	6460	2700 - 6500	70	2815	90	6.7

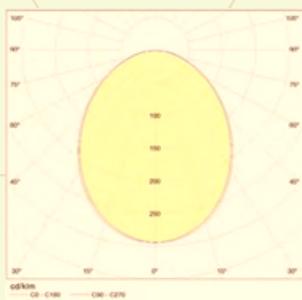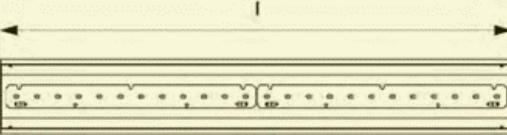

V / Hz      220 - 240 / 50 - 60

Les valeurs de lumens données sont les lumens de sortie nets du luminaire.  
Les valeurs de puissance données sont la puissance AC totale consommée du luminaire.

# Wallwisher

## Projecteur mural avec Lentille

- CORPS

Corps à haute résistance aux conditions naturelles les plus difficiles avec revêtement électrique de 20 microns.

- LENTILLE

Lentilles avec une grande variété d'options d'angle de distribution de lumière (15° / 30° / 60°), et de haute transparence.

- CONVERTISSEUR

Convertisseur conforme aux normes ENEC.

- LED

Modules LED - Durée de vie 60.000 heures testée avec LED de marque CREE / OSRAM / NICHIA.




Waterproof

## 3000K / 4000 K / 6500 K

Code	Puissance (W)	Type De LED	Flux Lum. (lm)	Température De Couleur (K)	a	l	Poids (kg)
EALW11U	11	Power Led	900	3000 - 4000 - 6500	173	180	0,7
EALW20U	20	Power Led	1900	3000 - 4000 - 6500	329	180	1,1
EALW38U	38	Power Led	3600	3000 - 4000 - 6500	614	180	1,8
EALW54U	54	Power Led	4800	3000 - 4000 - 6500	914	180	2,8
EALW64U	64	Power Led	6250	3000 - 4000 - 6500	1064	180	3,0
EALW76U	76	Power Led	7000	3000 - 4000 - 6500	1214	180	3,5

## Rouge-Bleu-Vert-Ambre

Code	Puissance (W)	Type De LED	Température De Couleur (K)	a	l	Poids (kg)
EALWA9U	9	Power Led	Red-Blue-Green-Amber	173	180	0,7
EALWA16U	16	Power Led	Red-Blue-Green-Amber	329	180	1,1
EALWA30U	30	Power Led	Red-Blue-Green-Amber	614	180	1,8
EALWA46U	46	Power Led	Red-Blue-Green-Amber	914	180	2,8
EALWA52U	52	Power Led	Red-Blue-Green-Amber	1064	180	3,0
EALWA60U	60	Power Led	Red-Blue-Green-Amber	1214	180	3,5

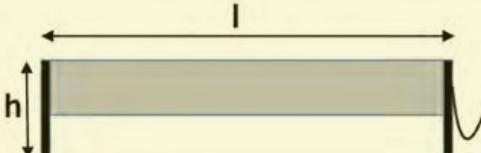

# Citera

## Réverbère

CITERA est une solution d'éclairage élégante, intemporelle et économique en énergie pour les hauteurs de poteaux faibles, principalement pour les zones résidentielles et de service, les pistes cyclables, les aires de stationnement et les parcs publics.

Optimisé pour l'éclairage verticale conformément à la norme EN13201, sa technologie LED de pointe garantit un éclairage fiable durant des décennies.

- Technologie intelligente pour une installation et un assemblage rapides
- Aluminium moulé sous pression optimisé pour moins de poids
- Système de lentilles LED avec fonction multicouche
- Extensible avec diffuseur pour une ambiance lumineuse agréable

# Certifications

Nos produits et nos fournisseurs sont certifiés selon différentes normes et disposent de différents marquages assurant leur qualité et conformité, dont :

- La norme ISO 9001:2015 ;
- Le marquage CE ;
- La directive RoHS ;
- La certification GS (tested safety) ;
- Le certificat ENEC ;
- La norme EN 60079-0 ;
- Le certificat de conformité TSE (Turkish Standards) ;
- Etc...



# The New Prometheus



Retrouvez nous et nos autres produits ou services sur  
[www.thenewprometheus.com](http://www.thenewprometheus.com) ou en scannant le QR code.

